

Használati utasítás Okosóra nagyoknak Fitness funkciókkal



Nagyon köszönjük, hogy termékünket választotta. Kérjük használat előtt olvassa el ezt a használati utasítást!

Az utasításban leírt funkciók a megvásárolt terméktípusra vonatkoznak, de a jövőben folyamatosan új funkciókat fejlesztünk ki. Így a leírt információk megváltoztatásának jogát fenntartjuk. Nem tudunk felelősséget vállalni olyan ügyekben, ami a felhasználó félreértéséből vagy a nem rendeltetésszerű használatból ered. Cégünk nem vállal releváns felelősséget, amennyiben a készüléket nem a használati útmutatóban leírtaknak megfelelően használják. Semmiképpen ne próbálkozzon a készülék otthoni javításával, mert az garanciavesztéssel jár.

Bevezető:

Nagyon köszönjük, hogy termékünket választotta! A készülék jó minőségű biztonságos, gyerekeknek és fiatal felnőtteknek ajánlott okos óra, olyan aktivitásmérő funkciókkal, mint a pulzusmérés, vérnyomásmérés és véroxigénszint mérés. A készüléket össze lehet kapcsolni okostelefonra, ennek köszönhetően a telefon főbb értesítései megjelennek az órán és rezgéssel jelzi azt a viselőjének.



Biztonsági előírások:

Kérjük ne engedjék a gyermeknek, hogy **szándékosan** ledobja, ütögesse vagy éles tárggyal megkarcolja a kijelzőt, mert a készülék külseje rongálódhat, az akkumulátor kiszülhet, működési hiba következhet be, vagy elromolhat a készülék. Bár a készüléknek tartós és erős a külseje, de nem törhetetlen. Törésre nem vonatkozik a garancia.

A készülék 1 méter mélységig legfeljebb 30 percig vízálló. Sose hagyja autó utasterében nagy melegben vagy más forró környezetben a készüléket! Kérjük, hogy csak eredeti alkatrészeket és akkumulátorokat használjon, ne használjon inkompatibilis termékeket.

Vegyszereket és mosószereket sose használjon a tisztításhoz, mert a készülék külsejét megsértheti.

Csomag lista

Okos óra készülék 1db

Használati utasítás 1 db

USB töltő klipsz 1 db

Legfőbb funkciók: Értesítések: Hívó fél adatainak kijelzése, SMS üzenet olvasása, Facebook Messenger, Twitter üzenetek olvasása, Fényképezés kezdeményezése, Ébresztőóra funkció, Tétlenségi figyelmeztetés. Egészségügyi funkciók: Pulzus, Lépésszám, Megtett távolság, Ledolgozott kalória Vérnyomás, Véroxigénszint mérése

1. Üzembe helyezés

1.1 Készülék összeszerelése, feltöltése

Először az óraszíjakat fel kell csatolni az órára.

Az óra töltése USB csatlakozású klipsszel történik. Helyezze az órát a klipszen lévő töltő tüskékre úgy, hogy az óra alsó felén lévő 2db arany színű csatlakozóhoz érjen. Sikeres csatlakozás után néhány másodperccel a képernyőn megjelenik a töltés.



A készülék akkumulátorát mindig felügyelet mellett töltsse. Soha ne hagyja az órát egész éjszakára a töltőn!

1.2 Bekapcsolás

Miután a készülék feltöltődött, az óra érintőképernyőjét hosszan megnyomva lehetséges bekapcsolni. Sikeres bekapcsolást követően az óra rezeg és megjelenik a kijelzőn az óra.

1.3 Társítás a telefontal


Töltsük le telefonunkra a WearFit 2.0 alkalmazást, Andorid rendszer esetén a Play Áruház-ból, IOS esetén pedig az AppStore-ból lehet beszerezni ezt az alkalmazást.

Kapcsoljuk be a Bluetooth-t a telefonon és indítsuk el a WearFit 2.0 alkalmazást ahol először a jobb alsó sarokban lévő „Me” felírra kattintsunk, majd válasszuk „Device Management” és utána „Connection Managemet” végezetül az itt megjelenő listából keressük ki a KY117 eszközt.

1.4 Beállítások

Az alkalmazás „Me” menüpontjában van lehetőségünk a **személyes adatok beállítására**. „Personal information” résznél a nemünket (Gender) lehet megadni: férfi (Man), nő (Woman), életkor (Age), testmagasság (Height), testsúly (weight), lépéstávolság (step length), azt hogy melyik karunkon hordjuk az órát (Wear) bal (Left hand), jobb (Right hand), napi lépésszám cél (Target number of steps), az alvási idők (Sleep Time Setting), elalvás időpontja (Fall asleep), ébredés időpontja (Awake time). Ezeket azért fontos beállítani, hogy később a mérési adatok is pontosak legyenek. Amennyiben az adatok (főleg a testsúly) változnak, ajánlott az értékeket később javítani. Az „Exception Details” résznél van lehetőség megtekinteni a kiemelkedő (túl magas vagy túl alacsony) egészségügyi adatokat. A „Device Management” menüpontban további beállításokat találunk az **értesítések**re vonatkozóan „Smart Reminder”, itt van a hívás értesítés (Call Reminder), üzenet értesítés (Message Reminder) az ébresztő funkció „Alarm clock Reminder”, tétlenségi figyelmeztetés (Sedentary Reminder), alkalmazás értesítések „APP Notification” és a ne zavarj időszak „Ser Quiet Hours” amikor az óra nem fog értesítést küldeni. A beállítások között találjuk még az **óránként rendszeres mérést** „Hourly Measure”, melynek bekapcsolásával minden egész órában méri a készülék az egészségügyi adatokat. A „Screensaver” menüpontban tudjuk személyre szabni a **háttérképet**. Van még lehetőségünk **szoftvert frissíteni** az órán a „Firmware Upgrade”

menüpontban. A „Setting” beállítások között pedig be lehet állítani a kijelzőt 12/24 órás rendszerre (12 Hour System), meg tudjuk adni a Google Fit és a WeCat Running fiókunkat, illetve a tárolt adatokat tudjuk törölni (Clear Cellphone Data), vagy az alapbeállításokat visszaállítani (Reset Braclet).

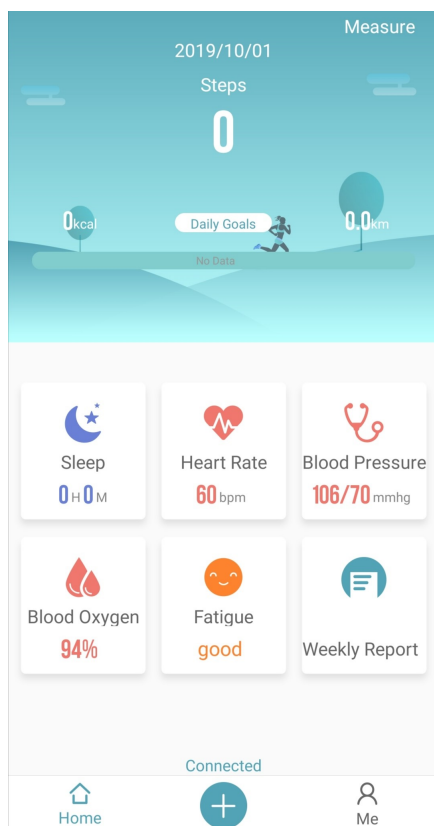


2. Alkalmazás működése

2.1 Főképernyő

Wearfit alkalmazás főképernyőjét három részre oszthatjuk. Felül látható a statisztika: napi lépésszám (Steps), megtett távolság (Distance) és a ledolgozott kalória (Calories Burned).

Amikor rákattintunk erre a részre, akkor a napi (Day), heti (Week) és havi (Month) összesítések tekinthetők meg. Középen található a legutolsó mérések az alvásadatokról (Sleep), pulzus (Heart Rate), vérnyomás (Blood Pressure), véroxigén (Blood Oxygen), fáradtság (Fatigue) és a heti összesítő (Weekly Report) Az egyes ikonokra kattintva a mérések részleteit is kielemezhetjük.

A képernyő alsó részén a „Me” menüpontban a beállításokba tudunk belépni a + jellel pedig el tudjuk indítani az alábbi alkalmazásokat:

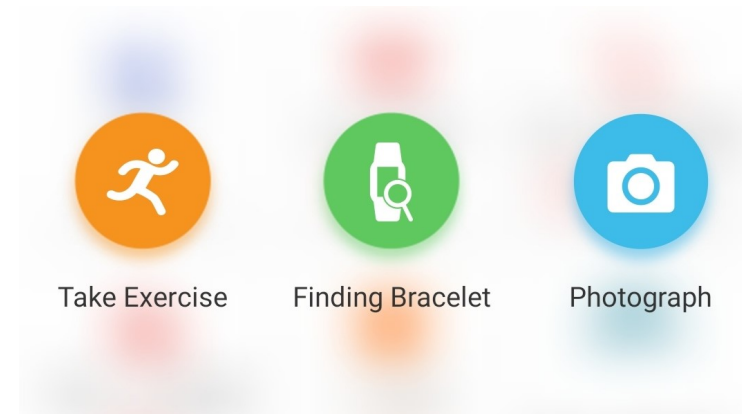

Edzés indítása „Take Exercise”, Óra keresése „Finding Bracelet”, Fényképezés indítása „Photograph”

3. Óra működése


Az óra kijelzőjének bekapcsolásához kétszer nyomjuk meg az érintő képernyőt. Amikor az óra kijelzőjét látjuk a kijelzőn, akkor különböző irányokba lapozva érjük el az egyes funkciókat.

Lapozunk felfelé és itt a pontos idő jelenik meg. Itt hosszan nyomva a kijelzőt lehetséges váltani a képernyőelemek elrendezése között.

Háromféle elrendezés közül választhatunk.



Lapozunk lefelé és az óra technikai adatai jelennek meg: típusszám, MAC hálózati cím és verziószám.



Amikor az időt mutatja a kijelző és ismét felfelé lapozunk, akkor megjelennek a fitnessz adatok: lépésszám, kalória és távolság.

Újabb lapozásra pedig az alvás adatok jelennek meg.



Balra lapozva a képernyőn az egészség adatokat tudjuk mérni az órával: pulzus (Heart Rate), vérnyomás (Blood Pressure), véroxigén (Blood Oxygen) A mérési adatok 10 másodperc után jelennek meg.

Ezen a képernyőn ismét felfelé lapozva a telefonos funkciókat érhetjük el:

Zenelejátszó kezelése „Music controller”, Telefon keresése „Find a phone” és az óra kikapcsolása „Shut down” További felfelé lapozással még több funkciót találunk: üzenetek elolvasása „Messages”, stopperóra indítása „Stop Watch”, képernyő fényerejének öt fokozatban történő beállítása „Screen Lumirance” A képernyőn lefelé lapozva pedig az edzéseket tudjuk elindítani: futás (Outdoor running), kerékpározás (Outdoor cycling) és túrázás (Alpinism)

Műszaki adatok:

- Szilikon szíj
- CPU: Hs6620D
- 32Mb ROM
- Bluetooth 4.2
- Kompatibilis: Android min.5.0, iOS min.9.0
- Érzékelők: gyorsulásmérő, rezgőmotor, pulzuszámoló
- 1.14" kijelző
- Felbontás: 135*240
- Akkumulátor: 3.7V 170mAh (10-15 napos készenléti idő)
- Mérete:46.5mm x 36mm x 10.8mm
- Garancia 1 év